



Descripción

- Puerta de 1½" de espesor lisa en ambas caras.
- Hojas de acero galvanizado pintado con un primario en exterior acabado tipo poliéster de 0.6 milésimas de espesor con primario en interior que permite mayor adherencia al poliestireno, calibre 28.
- Largueros y travesaños de madera de pino con finger joint pintados, con tratamiento de estufado que da una humedad entre 8 y 12%.
- Núcleo de poliestireno con densidad de 16kg/m³.
- Chapero de 3" x 12" de madera de pino estufado para sujeción de cerradura, sin perforación.
- Diseño con 4 vitrales de aluminio de una sola pieza con vidrio de 3 mm.

Color

* Los colores mostrados en esta guía pueden tener variación en su tonalidad.




Chocolate


Aplicaciones

- Puerta para exteriores de gran durabilidad.
- Fácil instalación.
- Ideal para puertas principales, oficinas, salidas a patios y jardines.

Medidas

| | Altura | | Ancho | |
|-----|--------|----|-------|--|
| cm | 80 | 85 | 90 | |
| 213 | ● | ● | ● | |

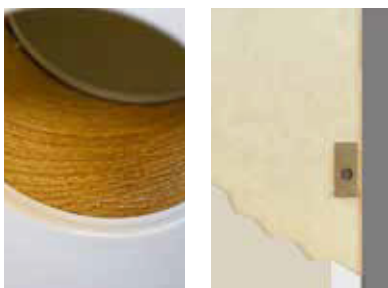

 ¡Peligro de quemadura!
La superficie de este producto puede alcanzar hasta 80°C con exposición directa a los rayos solares y causar quemaduras leves.

* Imágenes ilustrativas.