



Descripción

- Puerta de 1½" o 1¾" de espesor.
- Hojas HDF de 3 o 5 mm con densidad de 900 kg/m³ pintadas.
- Núcleo de partícula de madera o espuma rígida de poliuretano de 34kg./m³.
- Largueros y travesaños de madera de pino con finger joint pintados, con tratamiento de estufado que da una humedad entre 8 y 12%.
- Chapero de 3" x 6¾" de madera de pino estufado para sujeción de cerradura, sin perforación.
- Soleras de aluminio horizontal y/o vertical.

Color

* Los colores mostrados en esta guía pueden tener variación en su tonalidad.



Chocolate

Aplicaciones

- Puerta para interiores
- Ideal para recamaras y baños
- Para oficinas y usos comerciales

Medidas

Altura

Ancho

cm

60

70

75

80


85

90

213

•	•	•	•	•	•
---	---	---	---	---	---

* Las imágenes no son ilustrativas.

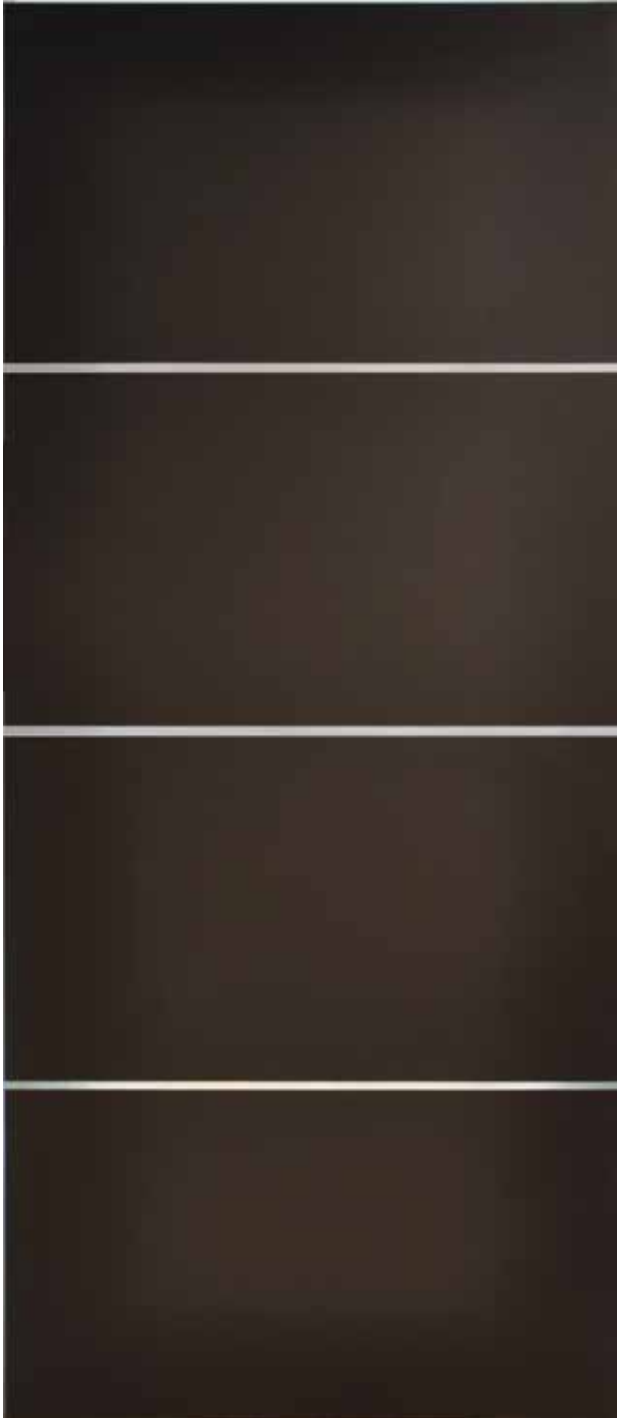

* Chapero



* Núcleos



* Largueros y travesaños