



### Descripción

- Puerta de 1½" de espesor lisa en ambas caras.
- Hojas de acero galvanizado pintado con un primario en exterior acabado tipo poliéster de 0.6 milésimas de espesor con primario en interior que permite mayor adherencia al poliestireno, calibre 28.
- Largueros y travesaños de madera de pino con finger joint pintados, con tratamiento de estufado que da una humedad entre 8 y 12%.
- Núcleo de poliuretano.
- Chapero de 3" x 12" de madera de pino estufado para sujeción de cerradura, sin perforación.
- Diseño con líneas vertical.

### Color

\* Los colores mostrados en esta guía pueden tener variación en su tonalidad.



Blanco



Chocolate



Gris  
Hinton




Cafe  
Olivo

### Aplicaciones

- Puerta para exteriores de gran durabilidad.
- Fácil instalación.
- Ideal para puertas principales, oficinas, salidas a patios y jardines.

### Medidas

| Altura   | Ancho                    |                          |                          |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| cm       | 80                       | 85                       | 90                       |
| 203 -240 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

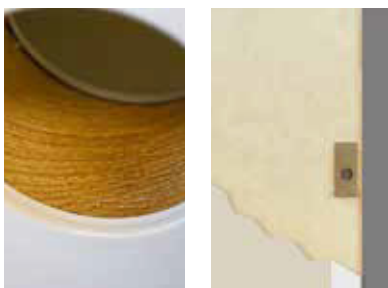

#### ¡Peligro de quemadura!

La superficie de este producto puede alcanzar hasta 80°C con exposición directa a los rayos solares y causar quemaduras leves.

\*Las imágenes no son ilustrativas