

### Descripción

- Puerta de 1½" de espesor lisa en ambas caras.
- Hojas de acero galvanizado pintado con un primario en exterior acabado tipo poliéster de 0.6 milimesimas de espesor.
- Núcleo de poliuretano con densidad de 38kg/m<sup>3</sup> en color blanco y 42kg/m<sup>3</sup> para las de color.
- Largueros y travesaños de madera de pino de primera con finger joint pintados.
- Chapero de 3"x12" madera de pino estufado para sujeción de cerradura.
- Vitral resistente al sol fabricado en polipropileno de alta densidad de una sola pieza con vidrio de 33mm templado.

### Color

\* Los colores mostrados en esta guía pueden tener variación en su tonalidad.



Blanco



Chocolate




Gris

### Aplicaciones

- Puerta para exteriores de gran durabilidad.
- Fácil instalación.
- Ideal para puertas principales, oficinas, salidas a patios y jardines.

### Medidas

	Altura	Ancho	
cm	80	85	90
203-213	•	•	•

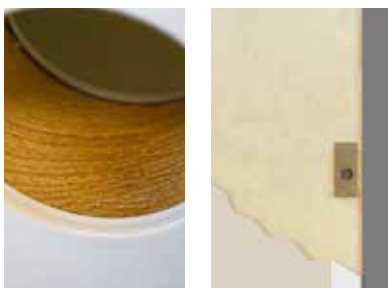

**¡Peligro de quemadura!**  
La superficie de este producto puede alcanzar hasta 80°C con exposición directa a los rayos solares y causar quemaduras leves.

\* Imágenes ilustrativas.